

Juego de protección contra incendios para el bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix

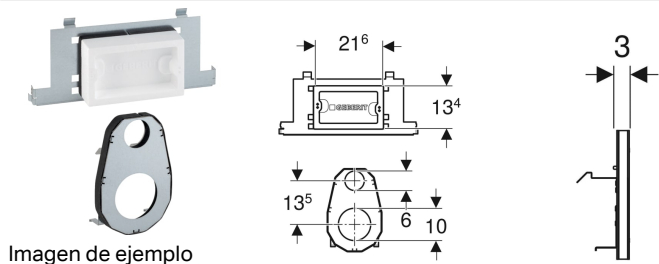


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para la protección contra propagación de fuego
- Para la instalación con requisitos de protección contra incendios con resistencia al fuego según EI 90
- Para el montaje en bastidores Geberit Duofix para inodoro suspendido, con cisternas empotradas Sigma 12 cm y una anchura de 50 cm
- Para el montaje frente al registro, al tubo de descarga y al codo de desagüe

Volumen de suministro

- Cajetín premontaje para registro
- Cierre antiincendio para registro

- No adecuado para pulsadores Geberit Sigma60, Sigma70, Sigma80 y Sigma10 infrarrojo
- No adecuado para combinarse con cajas de conexiones de comunicación y eléctricas para bastidor para inodoro suspendido

Propiedades

- Se puede montar sin herramientas
- Adecuado para grosores de revestimiento de al menos 45 mm

- Cierre antiincendio para codo de descarga y codo de desagüe
- Material de fijación

N.º de art.

111.863.00.1