


Juego de extensiones de patas Geberit Duofix para altura de recrecido de 20–40 cm

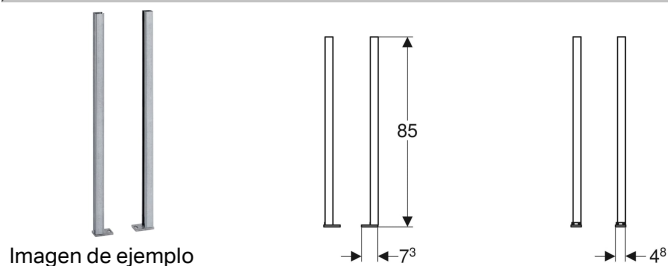

Aplicaciones

- Para los bastidores de montaje Geberit Duofix con altura de recrecido de 20–40 cm
- No adecuado para bastidores de montaje Geberit Duofix con un ancho de > 50 cm con paredes de separación de la altura completa
- No adecuado para bastidores para inodoro suspendidos Geberit Duofix, solución esquinera

Propiedades

- Patas de apoyo galvanizadas
- Patas de apoyo con regulación de altura continua
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix

Información técnica

Material | Acero

Volumen de suministro

- Base izquierda
- Base derecha
- 4 tornillos

N.º de art.

111.848.00.1



- En caso de utilizar con elementos para inodoros o bidés suspendidos en instalaciones de pared bastidor de altura parcial o paredes de sistema Geberit Duofix de altura parcial, habrá que utilizar el juego de instalación de pata en pared trasera Geberit Duofix.